

TOPKIT F3/29B

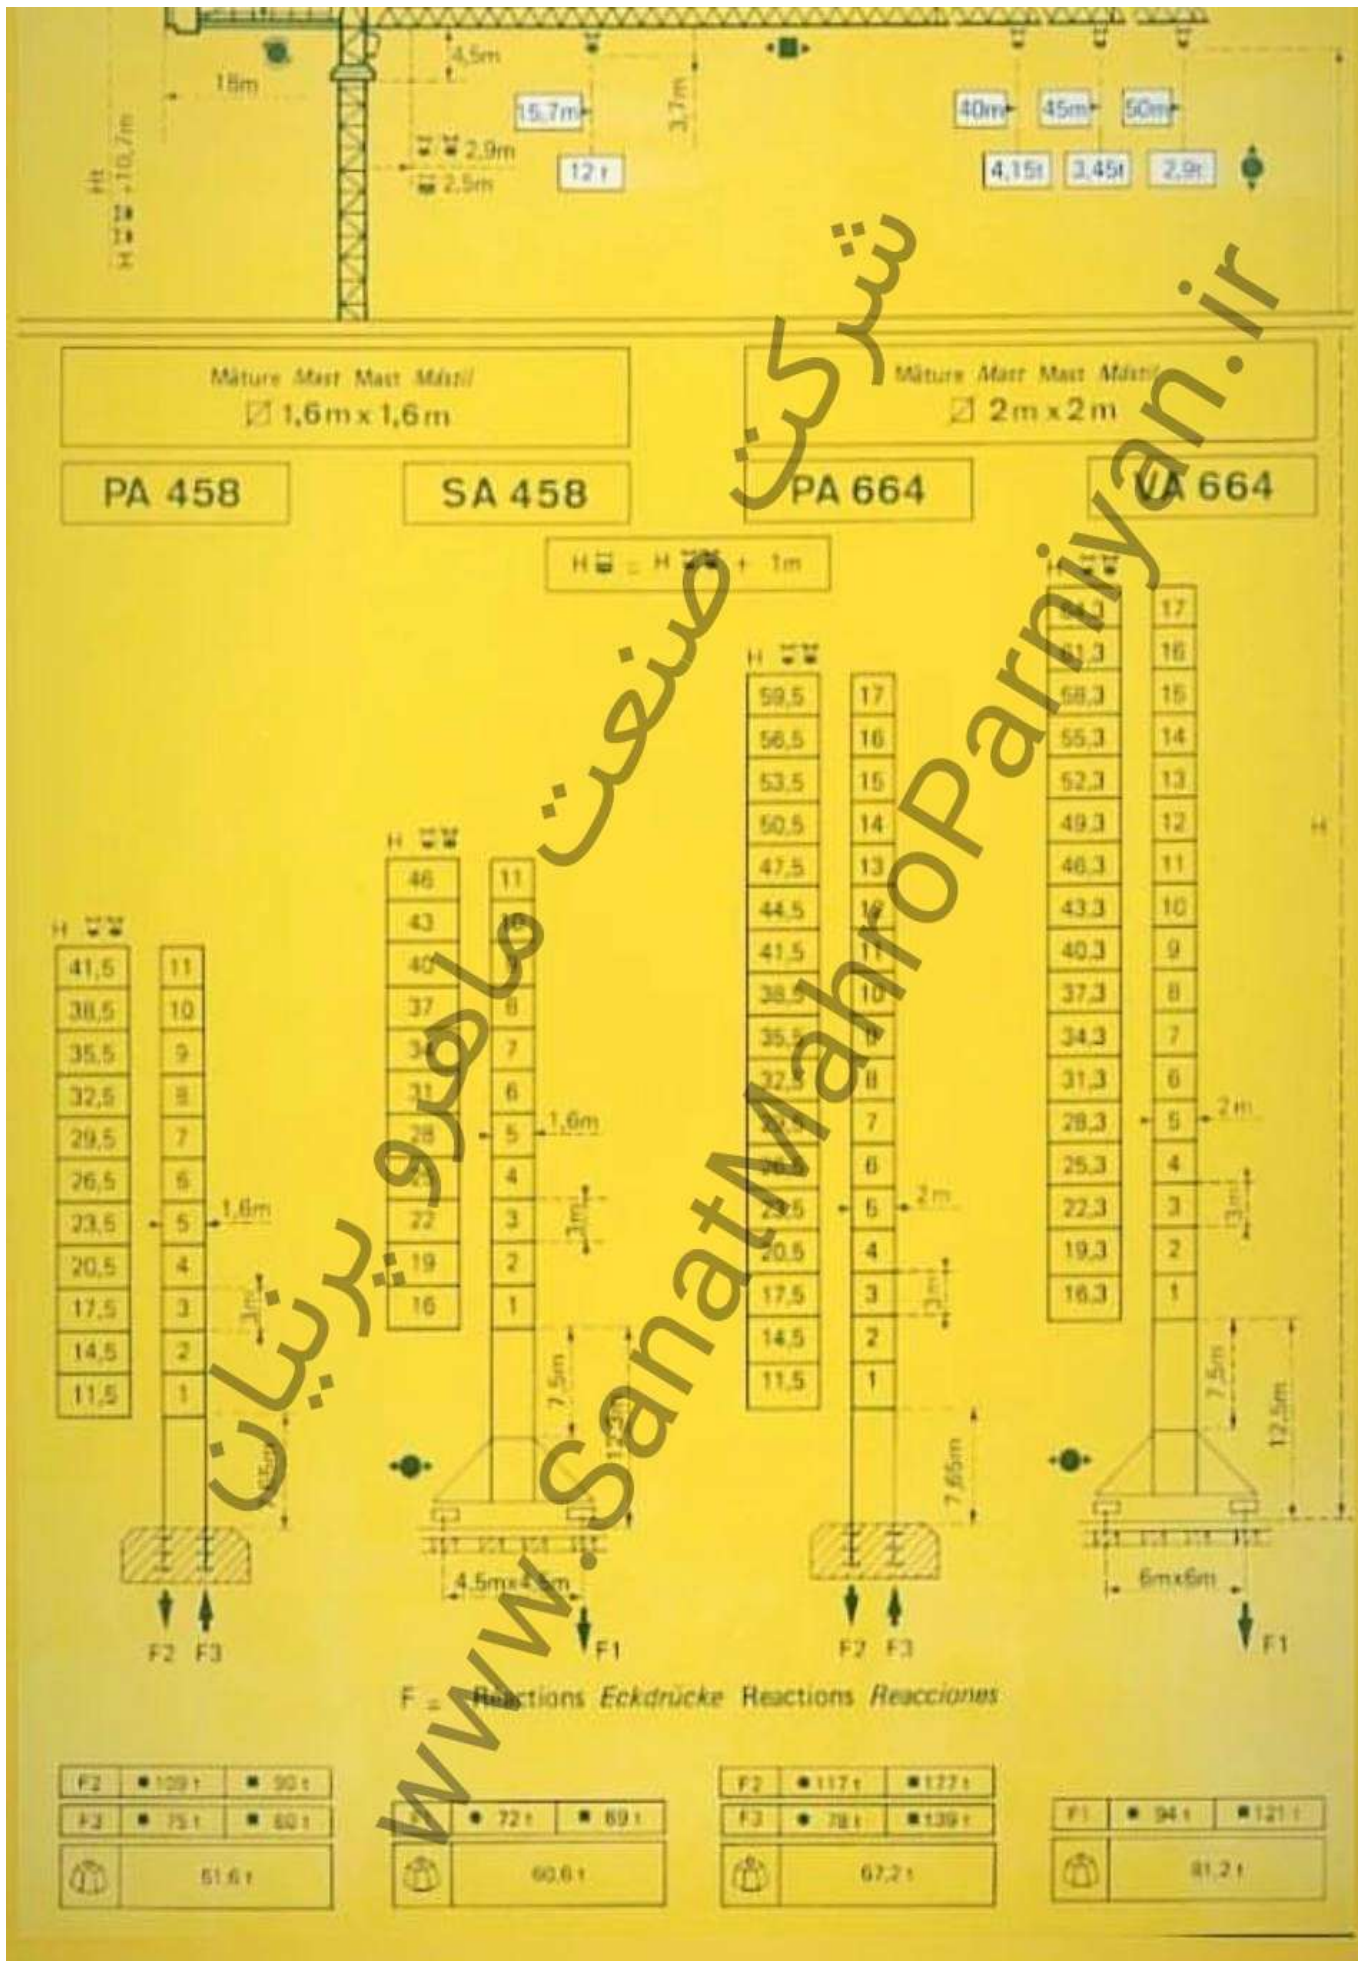


شرکت صنعت ماهرو پرنیان
www.SanatMahroParniyan.ir


TOPKIT F3/29B

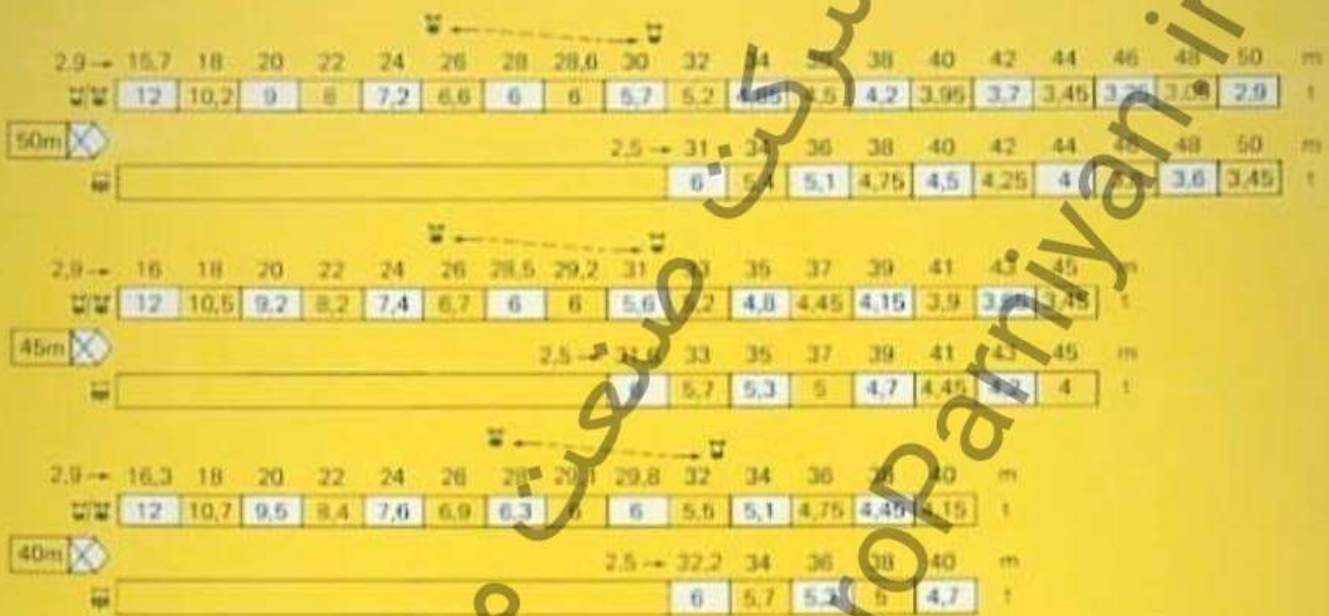
Potain







Courbes de charges Lastkurven Load curves Curvas de cargas



 Flèche Ausleger Jib Flecha



 Chariot standard 2/4 brins.
(En cas d'utilisation de brins de 0,2 t aux charges.)
 Chariot optionnel 2 brins
Uniquement.

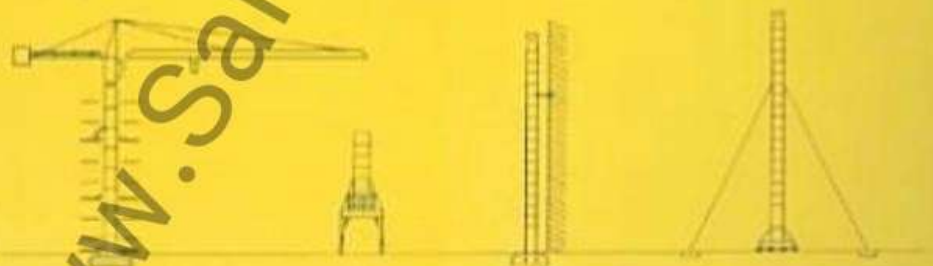
 Standard Ausleger 2/4 Stränge
mit einer Einsatzlast von 0,2 t
außen am Ausleger.
 Lasthöhe in Sonderausführung
bis zu 2 Strängen.

 Standard Ausleger 2/4 fah-
rbar. (Wahlweise mit einer Einsatzlast
von 0,2 t.)
 Lasthöhe in Sonderausführung
bis zu 2 Strängen.

 Carro standard 2/4 ranas.
(En caso de utilización de cables
de 0,2 t de las cargas.)
 Carro opcional en 2 cables
únicamente.


Implantations spéciales Einsatzmöglichkeiten
Special mounting possibilities Instalaciones especiales

Nous consulter
Auf Anfrage
Consult us
Consultarnos




H > H max : nous
consulter

- En service
- Hors service

 A vide sans lest avec
flèche et hauteur maximum.


H > H max : Auf
Anfrage

- In Betrieb
- Ausser Betrieb

 Ohne Last und Ballast
mit Maximalausleger und
Maximalhöhe.


H > H max : consult us

- In service
- Out of service

 Without load and ballast
with longest jib and maxi-
mum height.

H > H max : Consultarnos

- En servicio
- Fuera de servicio

 Sin cargas, sin lastre con
flecha y altura máxima.

Potain TOPKIT F3/29B

					تعداد	قطر	شماره	حداکثر ارتفاع	حداکثر سرعت	
Levage Heben Hoisting Elevación		55 RCS 30			34	6	365m >365m	55	40.5	
					68	3				
					17	12				
					34	6				
		33 PC 30			3.5	6	400m >400m	33	24	
					19	6				
					38	3				
					1.75	1				
					9.5	2				
					19	6				
Distribution - Katzfahren Trolleying - Distribución				6 DPC 4	7.5 30			6	4.4	
Orientation - Schwenken Slewing - Orientación				OMD 55	10-18 10-18			2 x 8	2 x 5.9	
Translation Kranfahren Travelling Traslación	▲ Standard Standard Standard Standard ▲▲ Changement de poste Limbaban Re-positioning Cambio de sitio Rapide Schnell F&T Rápido	SA 45R		RT 324 C	12.5-25			2 x 7	2 x 5.2	
				RT 324 C	16			2 x 5	2 x 3.7	
				R > 9m	RC 646 AR H ≤ 31 m	10-60			4 x 8.8	4 x 5
				VAB64	RT 643 A1 V	15-30			4 x 5	4 x 3.7
				R > 17m	RT 426 C1	16			2 x 6.5	2 x 4.8
				R > 17m	RC 646 AR H ≤ 43.3m	10-60			4 x 8.8	4 x 5
Puissance électrique nécessaire Anschlusswert Necessary electric power Potencia eléctrica necesaria		Réseau - Netzstrom - Mains supply - Red						RCS : 75kVA PC : 60kVA		
		Groupe électrogène Stromaggregat Generator set Grupo electrogéno							*	

* Nous consulter - Auf Anfrage - Consult us - Consultarnos



18, rue de Charbonnières B.P. 173 - F 68130 ECULLY
 Tél. (7) 833.81.81 - Télex 330 179
 EXPORT: 89 Av. du Pér. Roosevelt - CHEVILLY - LARUE
 F 94150 RUNGIS - Tél. (1) 687.22.23 - Télex 270001
 POTAIN GmbH - D 6062 MÖRFELDEN - WALLDORF
 Nordendstr. 79-87 - Postfach 420 - Tél. (6 105) 5091 - Télex 4 185745
 POTAIN SUSSA S.A. - CH 8115 MÖRIKEN WILDEGG
 Tel. 64.53.19.91 - Télex 68294

